



NETYS PR

de 1000 a 1500 VA - Rack 1U

UPS estreita de alta densidade de potência

UPS monofásica



Uma UPS profissional

- Desenhada para ambientes profissionais, garante a protecção contra cortes de energia e sobretensões, através da tecnologia Line Interactive com regulação automática de tensão (AVR).

Uma instalação adaptada ao ambiente de rede

- NETYS PR rack proporciona uma elevada densidade de potência (1U - 45 mm), permitindo conservar espaço no rack para outros equipamentos.
- Podem ser facilmente instalados armários tipo rack de 19" e 23", consoante as necessidades do utilizador. A UPS é fornecida com calhas e acessórios de montagem.

Ligações adaptadas

- Ligações simples às aplicações através de 4 tomadas IEC 320 (Standard IT).

Protecção de linha de dados

- Com conector RJ45.

Comunicação com o sistema informático

- Ligações avançadas RS232 ou USB para gestão da alimentação de energia e do encerramento local / remoto das aplicações.
- Diagnóstico avançado e controlo remoto através de vários protocolos e ambientes de utilização: JBUS, HID, SNMP, TCP / IP.

A solução para

- > Equipamento profissional e informático
- > Servidores e dispositivos de rede
- > CAD / estações de trabalho gráfico com monitores e periféricos
- > Sistemas de controlo

Tecnologia

- > VI "linha interactiva" com AVR, onda sinusoidal

Certificações



N876


Vantagem




Ligações




Incluído

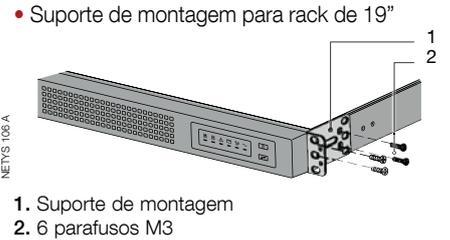

- Calhas ajustáveis

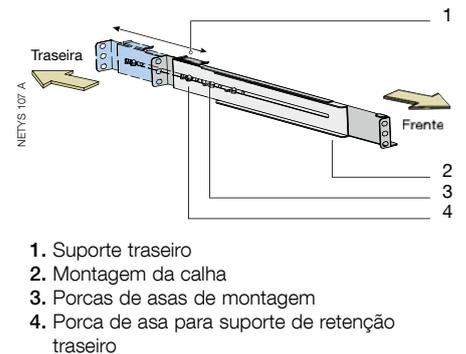

Painel de controlo

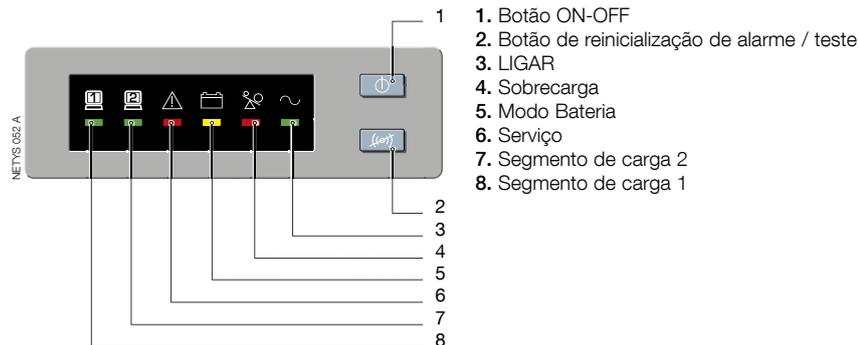

Substituição Hot-Swap da bateria

- A bateria poderá ser substituída (Hot-Swap) sem necessidade de desligar o equipamento ligado.
- A bateria pode ser substituída pela frente, sem remover nem desligar a UPS.
- Sistema de verificação da bateria e indicador de substituição.



Características de comunicação padrão

- LOCAL VIEW: uma solução ponto a ponto ideal para monitorização e encerramento da UPS, para os sistemas operativos Windows®, Linux e Mac OS X.
- HID: gestão de UPS baseada em serviço integrado Windows® - Interface USB.
- MODBUS/JBUS RTU (RS232).

Dados técnicos

NETYS PR RACK		
Sn	1000 VA	1500 VA
Pn	670 W	1000 W
Entrada / saída	1/1	
ENTRADA		
Tensão nominal	230 V (por defeito); 220 V, 230 V, 240 V seleccionável	
Frequência nominal	50/60 Hz, deteção automática	
SAÍDA		
Tensão nominal	230 V	
Frequência nominal	50/60 Hz	
Tomadas	4 x IEC 320 (10 A)	
Protecção de linha de dados	Supressor de linha de dados NTP: RJ45 10 Base T	
BATERIAS		
Tipo	chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos	
Tempo de autonomia ⁽¹⁾	12 min	
COMUNICAÇÃO		
Interfaces	RS232 - USB	
Software de comunicação local	Local View	
ARMÁRIO UPS		
Dimensões L x P x A	440 x 578 x 44,5 mm	
Peso	21 kg	23 kg
NORMAS		
Segurança	EN 62040-1, AS 62040-1	
CEM	EN 62040-2, AS 62040-2	
Certificação do produto	CE, C-Tick (N876)	

(1) PC + monitor LCD de 15".

Opções de comunicação

- NET VISION: interface WEB/SNMP profissional para monitorização de UPS e gestão de encerramento de diversos sistemas operativos.
- Interface de contacto seco.